


## Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Лемакс PRIME-V24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-lemaks-prime-v24>

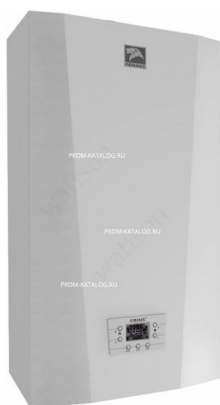

### Описание

**Настенный газовый котел Лемакс PRIME-V24** - котел разработан собственным инжиниринговым центром компании под контролем центра инновационных разработок SIT GROUP специально для эксплуатации в российских условиях. Производятся исключительно из европейских комплектующих таких производителей как SIT, OTMA, WILO, Polidoro, Valmex, NordGas, Bitron. Прошли итоговое тестирование в лабораториях Polidoro, NordGas и SIT. Идеально подходит для установки в квартирах и индивидуальных домах. Адаптированы к перепадам давления газа.

### **Особенности:**

- Максимальная длина коаксиального дымохода до 4,5 м.
- Большой уровень унификации узлов и компонентов для всей линейки настенных котлов.
- Сплошная тепло-звуко-изоляция для обеспечения акустического комфорта в условиях поквартирного отопления.
- Интуитивно понятное управление.
- Исключительно европейские комплектующие.
- Реализована функция подключения дополнительных периферийных устройств.

- Реализована функция контроля через IOS и Android.
- Увеличенный объём камеры сгорания обеспечивает полное сгорание газа и увеличивает срок эксплуатации теплообменника.
- Двойной уровень защиты от превышения давления в контуре отопления.
- Работа в системах с высоким гидравлическим сопротивлением.
- Конструктивно защищенные датчики и сенсоры от воздействия коррозии и накипи.
- Расширенный диапазон рабочего напряжения котла.
- Интегрированный трансформатор розжига.
- Двухуровневая защита электронной платы.
- Индикатор давления воды на ЖК-дисплее.
- Независимый теплообменник контура горячего водоснабжения.
- Композитная гидрогруппа.
- Герконовый датчик протока.
- Гарантия 2 года.

### Характеристики

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Россия          |
| Производство                               | Россия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                          | 25,5            |
| Min мощность, кВт                          | 9               |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0,5             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Раздельный      |
| Max давление в контуре ГВС, Атм            | 7,9             |
| Min давление в контуре ГВС, Атм            | 1,97            |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин        | 9,8             |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 1,4             |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 1,4             |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 100/60          |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4        |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80         |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 1/2        |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 3/4        |
| Электрическая мощность, Вт                 | 125        |
| Частота тока, Гц                           | 50         |
| Напряжение сети, В                         | 220 В      |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 75х43х27   |
| Вес, кг                                    | 28         |
| Гарантия                                   | 2 года     |
| Тип установки                              | Настенный  |
| Термостат защиты от перегрева              | Да         |
| Электронная система управления             | Да         |
| Русифицированный интерфейс                 | Да         |
| Интуитивно понятное управление             | Да         |
| Высота, см                                 | 75         |
| Ширина, см                                 | 43         |
| Глубина, см                                | 27         |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 240 кв. м. |
| Способ установки                           | Настенный  |
| Установка                                  | Настенная  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.