


Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел MIZUDO M15TH

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_mizudo_m15th

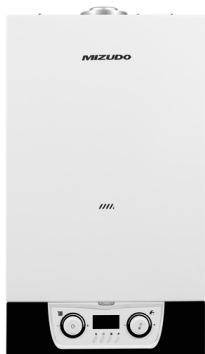

Описание

Модель конвекционного газового котла Mizudo 15TH с трехходовым клапаном была разработана для организации системы отопления в жилых помещениях. Прибор компактен и выполнен в эргономичной форме, поэтому быстро и удобно устанавливается. При резком перепаде в подаче электроэнергии, агрегат автоматически перезагружается в ранее заданных настройках. Устройство работает практически бесшумно.

Особенности и преимущества Mizudo 15TH ТК:

- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Интуитивная панель управления
- Интуитивная панель управления
- Цветной LCD дисплей
- Качественная и надежная сборка
- Латунная гидроруппа
- Медные патрубки
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Теплообменник из высококачественной меди с антикоррозийным покрытием

- Стойкость к накипи и коррозии
- Защита от недостатка тяги
- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Предохранительный клапан давления воды
- Возможность работы на сжиженном газе
- 3 года гарантии
- Технология Hot Restart - память параметров
- Режим работы с теплыми полами
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Несколько степеней безопасности
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума (до 32 Децибел)

Характеристики

Страна	Китай
Производство	Китай
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	15
Min мощность, кВт	6.2
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Медный
Max расход природного газа, м³/ч	1.45
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный ø дымохода, мм	80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80

Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	110
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	69,3x40,3x24,7
Вес, кг	27
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Защита теплообменника от конденсата	Да
Контроль пламени	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	69.3
Ширина, см	40.3
Глубина, см	24.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.